

Guminis EPDM Mulčas

Guminis EPDM Mulčas





EPDM mulčas yra visiškai naujas produktas. Mulčo forma panaši yra į medžio žievių ir drožlių mulčą, tai ekonomišką sprendimą sodo ar žaidimų aikštelių, ar pėsčiųjų takų dangai. EPDM mulčas yra ekonomišką, netoksišką, pagamintą iš perdirbtų medžiagų, stabilų, atsparų aplinkos poveikiui. Mulčas turi puikų vandens pralaidumą, todėl grybai ir bakterijos nesidaugina ant jo paviršiaus.

Techninė informacija



Rekomenduojamas klojamo mulčo storis: 2-30mm

Mulčas yra klojamas ant SBR dangos, kurios rekomenduojamas storis: 2-8mm

SBR dangą rekomenduojame kloti paruošus tokį pagrindą:


50-70mm Sutankintos atsijos

70-100mm Skaldos pasluoksnis

300-350mm Sutankinto smėlio sluoksnis

Galime paruošti pagrindą dangos klojimui.



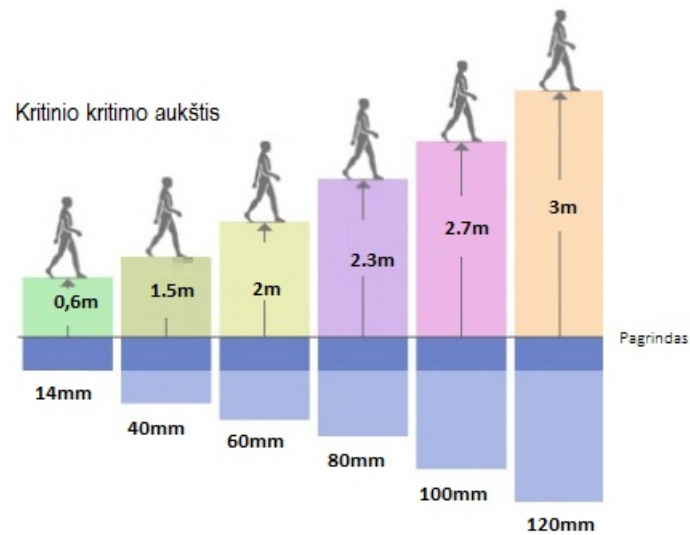

Rekomenduojamas EPDM dangos sluoksnio storis

Galimas spalvų asortimentas



Mulch Red
RAL 3016




Mulch Brown
RAL 8024



Mulch Beige
RAL 1001



Mulch May Green
RAL 6017



Mulch Rainbow Green
RAL 6025



Mulch Mix Red + Brown
RAL 3016 + RAL 8024



Mulch Mix May Green +
Rainbow Green
RAL 6017 + RAL 6025



Mulch Mix Beige + Brown
RAL 1001 + RAL 8024